


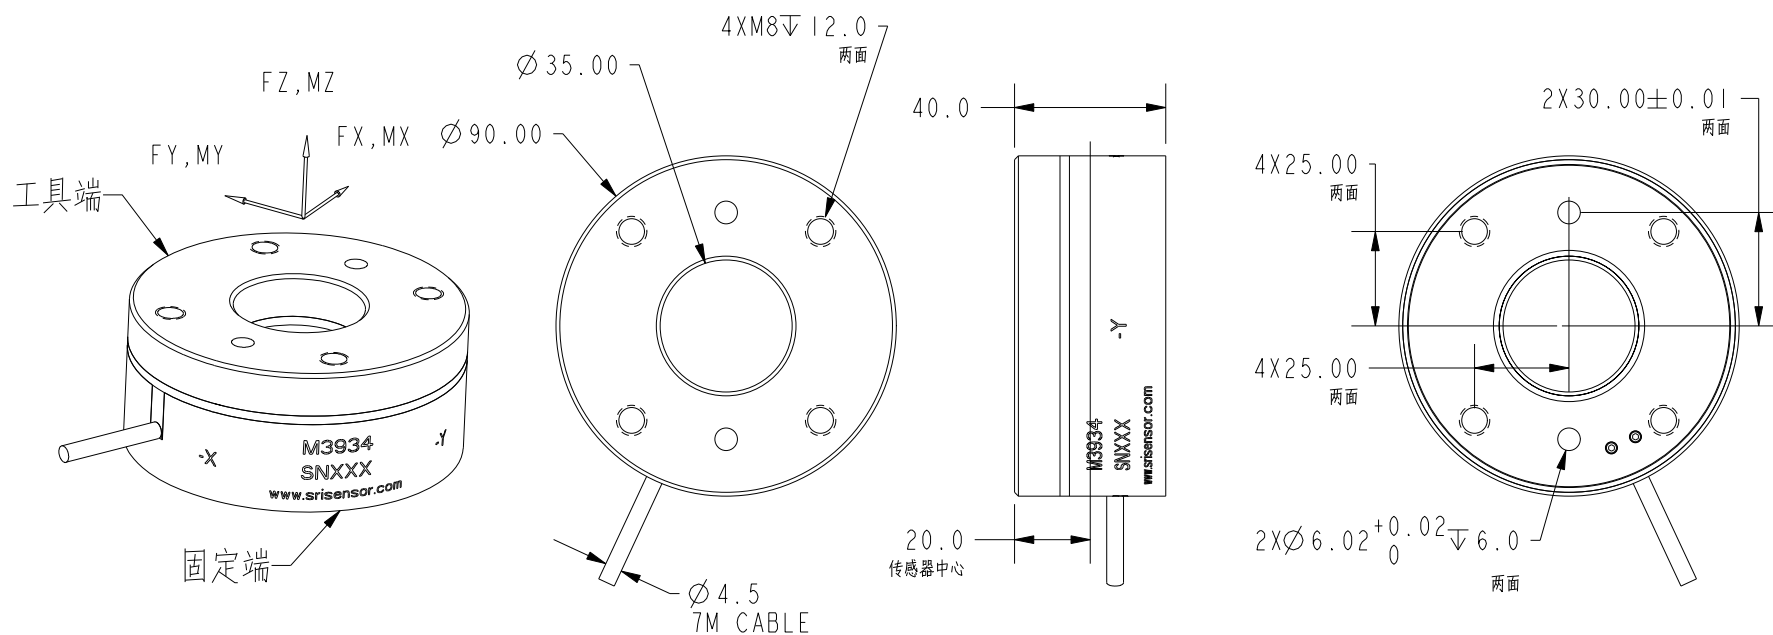

当力沿坐标系正方向加载到工具端时，传感器输出为正

	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
量程 (N/Nm)	5400	5400	10800	360	360	288
输出 (mV/V)	3.0	3.0	0.65	1.7	1.7	2.0
电阻值 (Ω)	700	700	700	700	700	1400

接线代码-双绞线

参数	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
+SIG	白(棕)	橙(棕)	蓝(棕)	黄(棕)	红(棕)	白(黑)
-SIG	棕(白)	棕(橙)	棕(蓝)	棕(黄)	棕(红)	黑(白)
+EXC	橙(黑)	黑(橙)	蓝(黑)	黑(蓝)	红(黑)	黑(红)
-EXC	黄(黑)			黑(黄)		

SPECIFICATIONS

最大激励电压 (V)	15
最大过载 (%F.S.)	150
共振频率 (HZ.)	3400
串扰 (%F.S.)	5.0
非线性 (%F.S.)	1.0
迟滞 (%F.S.)	1.0
工作温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-40 TO +100
重量 (KG)	0.99

南宁宇立仪器

www.srisensor.com

六轴力传感器
D90MM F5400N

尺寸单位为毫米

M3934-CN

REV.
D